



1 2 3 4

OPMERKING:


- ALS HAARD INGEBOUWD WORDT MOETEN ER RECUPERATIE ROOSTERS GEPLAATST WORDEN. DIT GELDT VOOR GASVUUR EN HOUTVUUR.
- VOOR GASVUUR KAN DAN DE GASKRAAN ACHTER HET ONDERSTE ROOSTER GEPLAATST WORDEN.
- INBOUWMAAT ROOSTER : BOVEN 180x70mm , ZIE DETAIL A
ONDER 180x150mm , ZIE DETAIL B
- UITWENDIGE MAAT ROOSTER : ONDER 203x167mm , BOVEN 203x90mm
- ROOSTER WORDT STANDAARD IN KLEUR RAL 9010 GESPOTEN

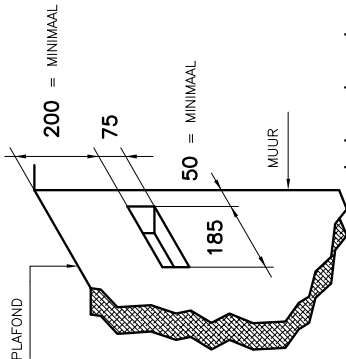


DETAIL A

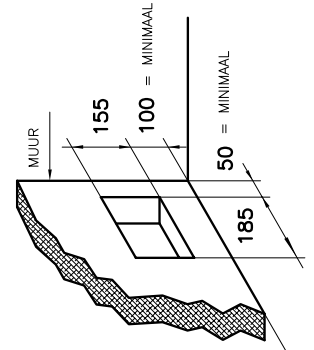

DETAIL B

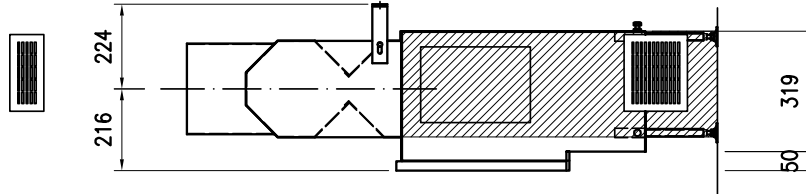


B

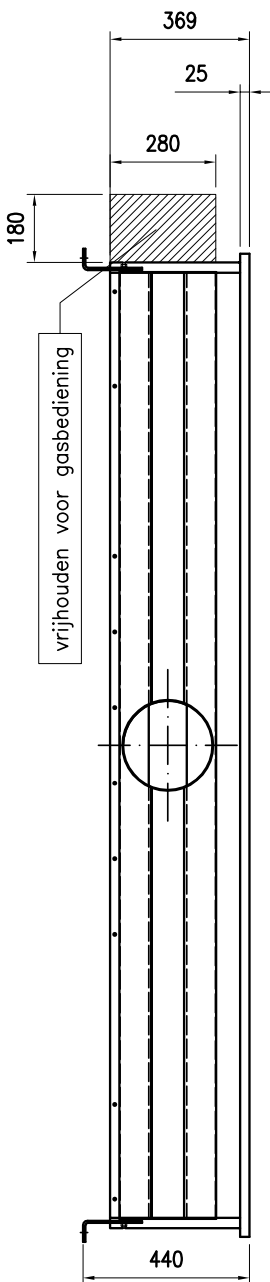

C

D

kanal ø250mm met RSVG-315 afzuiger

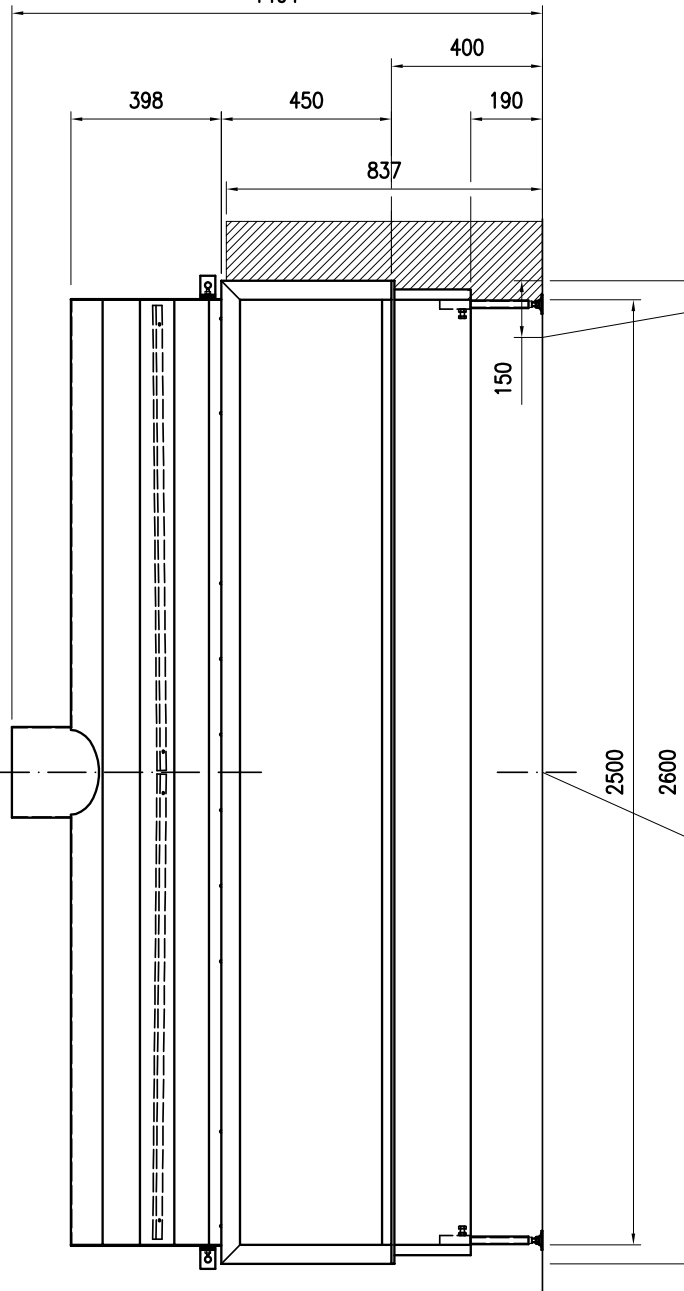

beluchting ø200

220V + 15mm gasleiding + pijp met 6-aderige kabel naar ventilator

NAAM :
ADRES :
PLAATS :

REF :
ORDERNR :
DATUM :

boley BV
MARCONIEG 1
VEGHEL
TEL:0413-340545

TYPENR : 2600

datum : 22-08-2000

wijz. dd : 14-08-01

VERSIE B

branderlengte 2400mm